

Ausgangssituation:

In dem Kartenlesegerät sind die gSMC und die SMC-B Karte verbaut.

Nun soll zusätzlich der HBA in dem Gerät verbaut werden. Auf der folgenden Seite werden die Steckplätze beschrieben.

Die SMC-B muss aus Steckplatz 2 entfernt werden und in Steckplatz 4 verbaut werden.

Merke:

Es kann auch sein, dass der Steckplatz 3 farblos ist und dafür Steckplatz 4 gelb hinterlegt ist, dies ändert jedoch den Ablauf nicht.

gSMC Karte gesteckt


SMC-B Karte gesteckt



Zeigt an, dass das Gerät mit dem Konnektor verbunden ist

Steckplätze:


1. Steckplatz für Versichertenkarten
2. Steckplatz für die SMC-B
(Praxiskarte) oder HBA
(Heilberufsausweis)
3. und
4. Steckplatz für die SMC-B
(Praxiskarte) oder gSMC Karte
(Karte welche dieses Gerät
identifiziert)

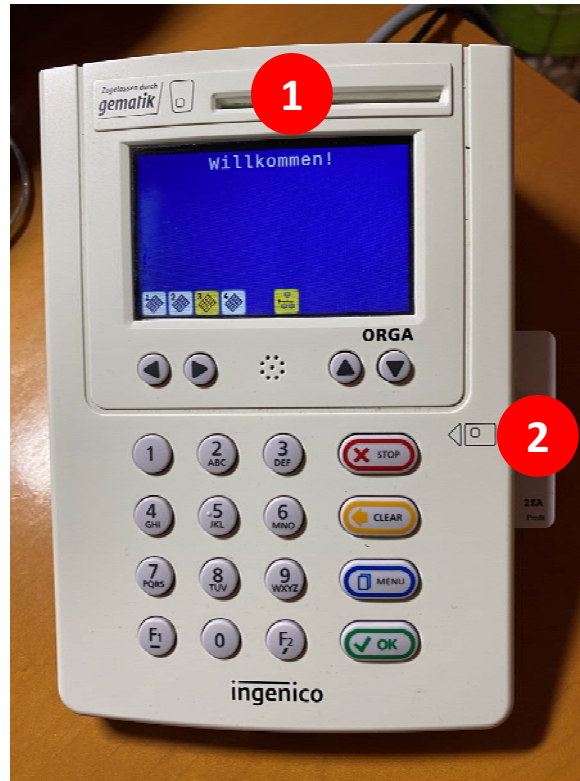



Die SMC-B aus dem
Gerät entfernen

Die SMC-B muss nun „verkleinert“ werden:

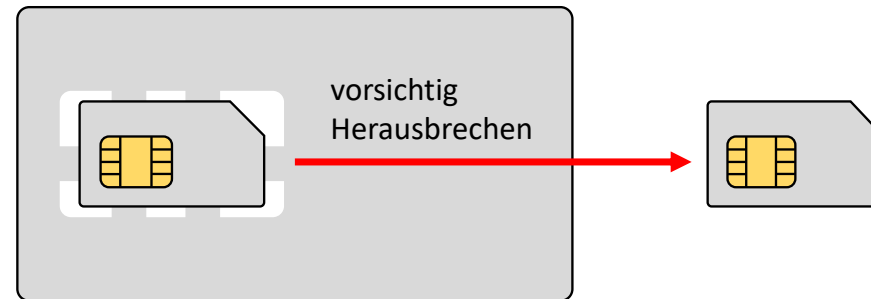

Die „kleine“ SMC-B Karte in den Steckplatz 4 einführen. Die abgeschrägte Kante muss zum Bildschirm zeigen und der goldene Chip muss von Ihnen weg zeigen.

Wenn der Steckplatz 4 belegt ist und dafür der Steckplatz 3 frei ist, kann die SMC-B auch in den Steckplatz 3 verbaut werden.



Ergebnis:


Die SMC-B Karte steckt nun an der linken Seite im Gerät, als „kleine“ Karte und die gSMC Karte steckt weiterhin an der selben stelle.

Das Gerät muss evtl. einmal neu gestartet werden, dazu einfach das Stromkabel trennen einen Moment warten und wieder einstecken, oder Lange auf rot („Stop“) und dann lange auf grün („OK“) drücken.

Die plätze 3 und 4 können auch getauscht sein, ändert jedoch nichts an dem Erscheinungsbild.

gSMC Karte gesteckt
ist nun fei (farblos)

SMC-B Karte gesteckt

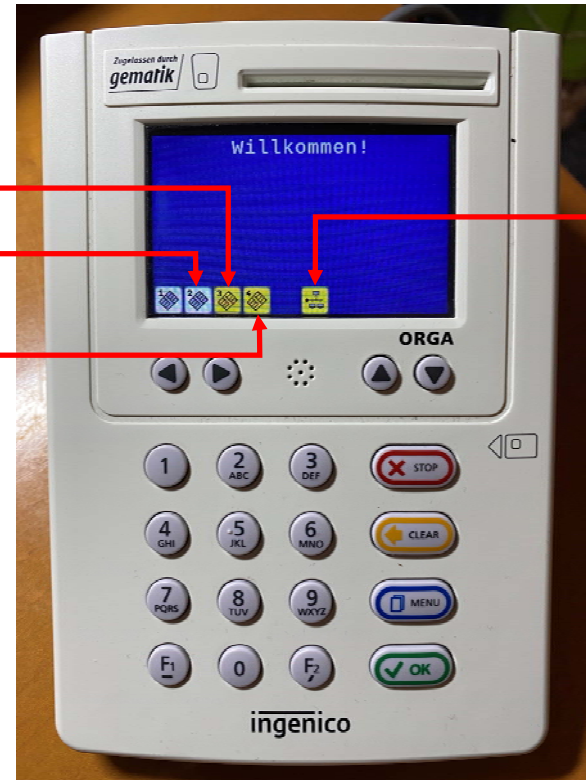

Zeigt an, dass das
Gerät mit dem
Konnektor verbunden
ist

Der HBA kann nun an der Stelle, wo vorher die SMC-B steckte, verbaut werden.

Ende.

